

*Heart
of Sauna*



SKAMET
PRODUKTŲ KATALOGAS

Pirties krosnelės ♦ Vandens talpyklos ♦ Dūmtraukiai ♦ Rūkymo krosnys

„Skamet OÜ“ buvo įkurta 2006 m. Pärnu mieste, kur iki šiol veikia mūsų gamykla ir biuras. Mūsų produktų galima įsigyti platintojų ir (arba) elektroninėse parduotuvėse. Mūsų siūlomi produktai: malkomis kūrenamos pirties krosnelės, vandens katilai, rūkymo krosnys, šildymo krosnelės, vandens talpyklos ir įvairūs pirčių priedai (dūmtraukiai, alkūnės, movos, dangteliai, pereinamieji vamzdžiai ir kt.).

Įmonės valdymas grindžiamas ISO 9001:2015 standartu. Nuo 2007 m. „Skamet OÜ“ yra Estijos prekybos ir pramonės rūmų narė. 2008 m. įmonė sukūrė gamybos kontrolės sistemą, kuria remdamasi turi teisę savo gaminius žymėti CE ženklu.

Nuo 2012 m. ES pradėtas taikyti naujas standartas, kuriuo remiantis pirčių krosnelės gali būti gaminamos ir parduodamos Europoje. „Skamet“ buvo pirmoji Estijoje ir viena pirmųjų Europoje, gavusi šį sertifikatą savo produktams. Remdamiesi šių bandymų rezultatais, galime teigti, kad „Skamet“ pirties krosnelės yra efektyviausios malkomis kūrenamos krosnelės Estijoje.

Pagrindinė „Skamet“ siūloma prekė yra malkomis kūrenamos pirties krosnelės – tiek su metaliniais, tiek su tinkliniais korpusais, statomos pačiose garinėse arba kitose atskirose patalpose, su arba be jungties prie katilo, vandens talpyklos ir pan. Mūsų pirties krosnelės yra aukštos kokybės ir rankų darbo. Dėl įmontuotų dviejų dūmtakių, neleidžiančių šilumai išsisklaidyti iš krosnelės, mūsų pirties krosnelių efektyvumas siekia daugiau kaip 70%. Tai savo ruožtu užtikrina žemą temperatūrą kamine ir jo dūmtakiuose, mažus oro taršos rodiklius, todėl didžiausias efektyvumo koeficientas išlieka židinyje / dūmtakiuose.



„Skamet“ komandos kelionė į Valmierą

Gamintojas rekomenduoja:

- ❖ jei pirtyje įprastai būnate ne ilgiau kaip 2 valandas, rinkitės pirties krosnelę su metaliniu korpusu;
- ❖ jei pirtyje praleidžiate daugiau nei 2 valandas, rinkitės pirties krosnelę su tinkliniu korpusu.

Kaip pasirinkti tinkamos galios pirties krosnelę?

Renkantis pirties krosnelę svarbu žinoti garinės kubatūrą, kad neįsigytumėte krosnelės, kuri negalės įkaitinti patalpos arba, priešingai, paaiškės, kad ji yra pernelyg galinga. Tinkamai pasirinkus pirties krosnelę, pirčiai greitai įkaitinti reikės mažiau malkų. Jei kaitinimo galia per maža, krosnelę tenka kaitinti ilgiau ir intensyviau, o tai savo ruožtu sutrumpina produkto tarnavimo laiką.

Erdvės formulė yra ilgis x plotis x aukštis. Kartu reikia atsižvelgti ir į neizoliuotus paviršius, pavyzdžiui, stiklines duris, langą, akmeninę sieną, kaminą ir pan. Galioja taisyklė, kad už kiekvieną neizoliuotą kubinį metrą prie garinės kubatūros reikia pridėti 1,2 m³.

Galima rinktis iš trijų variantų:


- ❖ jei garinės pirties kubatūra yra 7-12 m³ – rinkitės mini pirties krosnelę;
- ❖ jei garinės pirties kubatūra yra 8-18 m³ – rinkitės vidutinio dydžio pirties krosnelę;
- ❖ jei garinės pirties kubatūra yra 16-25 m³ – rinkitės didelę pirties krosnelę.

Šildymo trukmė

Jei pirties krosnelę pasirinksite pagal garinės pirties dydį ir kitus parametrus, pirties krosnelės su metaliniu korpusu įkaista maždaug per 30-45 minutes. Pirties krosnelių su tinkliniu korpusu įkaitimo laikas ilgesnis – apie 60-90 minučių. Dėl didelio kiekio akmenų garinė pirtis išlieka šilta ilgą laiką, net ir tada, kai ugnis židinyje jau būna užgesusi.

Kaip sukonstruotos mūsų pirties krosnelės?

Nuotraukose pavaizduotas mūsų pirties krosnelių skerspjūvis. Rodyklė rodo dūmų srautą dūmų vamzdyje. Tokios konstrukcijos pirties krosnelėse liepsna nepasiekia dūmtraukio, o tai reiškia aukštesnius efektyvumo rodiklius. Standartinio modelio židinio lubos pagamintos iš 6 mm, o galinė sienelė – iš 4 mm karštai valcuoto plieno. „Skamet“ gamina dviejų tipų krosneles – su metaliniu korpusu ir tinkliniu korpusu. Visų krosnelių konstrukcija yra identiška.

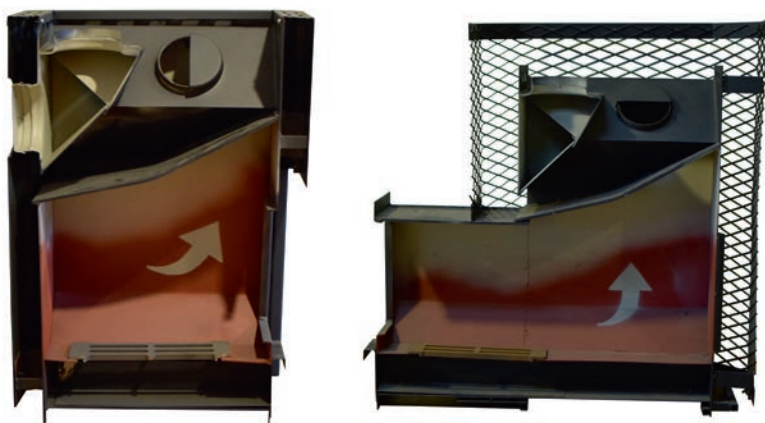

PIRTIES KROSNELĖS SU METALINIU KORPUSU

Šildomos pačioje garinėje



Pärnu mieste pirties krosnelės su metaliniu korpusu gaminamos nuo dešimtojo dešimtmečio vidurio. Iš pradžių jas gamino „Härma Metall“. Nuo 2006 m. gamintojas yra „SKAMET“. Pasirinkus tinkamą pirties krosnelę pagal patalpų dydį ir kitus parametrus (be vandens talpyklos), įkaitinimo trukmė yra apie 30-45 minutes (su vandens talpykla trukmė didėja priklausomai nuo dydžio). Taip pat būtina tinkama šviežio oro įsiurbimo ir panaudoto oro išmetimo sistema. „Skamet OÜ“ patvirtina, kad pirties krosnelės atitinka CE atitikties sertifikato reikalavimus ir kad jas gaminant yra laikomasi EN 15821:2010 sandarto.

Vidutinio dydžio modelis **P-116 GL** (8-18 m³)

Didelio dydžio modelis **P-120 GL** (16-25 m³)

Standartiniai produkto parametrai:


- » stiklinės durys 230 x 230 mm;
- » iš viršaus ir iš galo prijungtas dūmtraukis;
- » pirties krosnelės korpuso spalva – juoda;
- » kairėje pusėje montuojami durų vyriai.

Papildomos parinktys:


- » metalinės durys;
- » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » nerūdijančio plieno viršutinė korpuso briauna;
- » katilo prijungimo sistema (dešinėje, kairėje, gale).



P-116

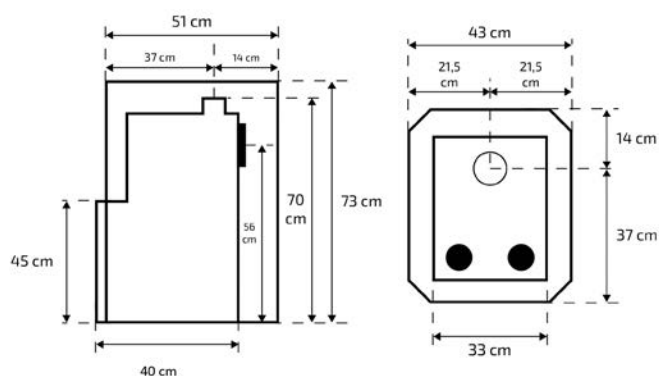

P-120

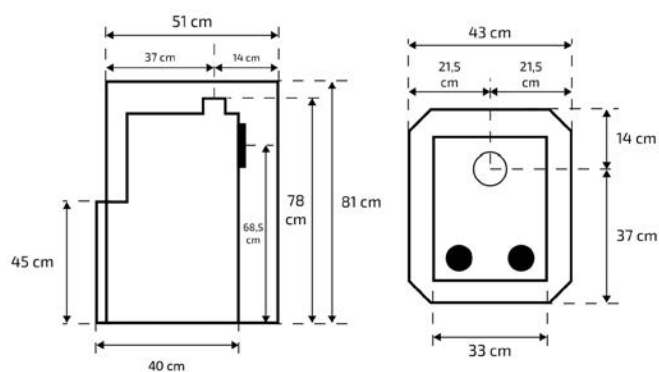

PIRTIES KROSNELĖS SU METALINIU KORPUSU

Šildomos iš kitų patalpų



Vidutinio dydžio modelis **P-216 GL** (8-18 m³)

Didelio dydžio modelis **P-220 GL** (16-25 m³)

Standartiniai produkto parametrai:


- » stiklinės durys 230 x 230 mm;
- » iš viršaus prijungtas dūmtraukis;
- » pirties krosnelės korpuso spalva – juoda;
- » kairėje pusėje montuojami durų vyriai.

Papildomos parinktys:


- » metalinės durys;
- » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » nerūdijančio plieno viršutinė korpuso briauna;
- » katilo prijungimo sistema (dešinėje, kairėje, gale).



P-216

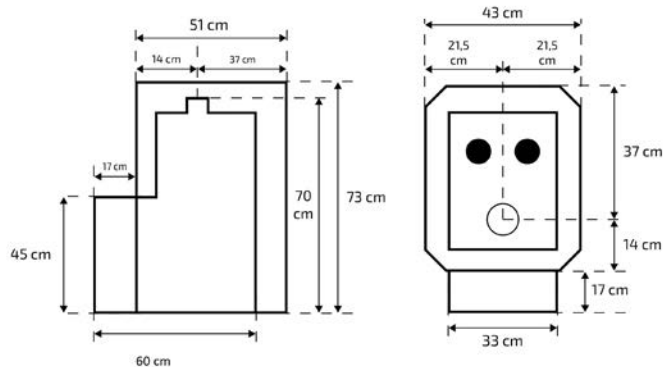

P-220

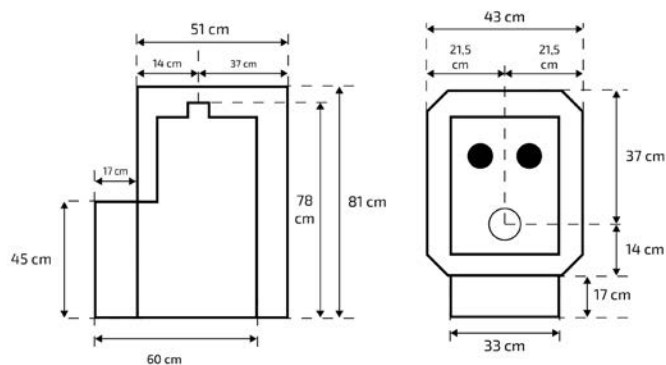

PIRTIES KROSNELĖS SU KVADRATINIU TINKLINIU KORPUSU

Šildomos pačioje garinėje



Nuo 2006 m. vidurio gaminame pirties krosneles su tinkliniu korpusu. Pasirinkus tinkamą pirties krosnelę (be vandens rezervuaro) pagal patalpų dydį ir kitus parametrus, įkaitinimo trukmė yra maždaug 60-90 minučių (su vandens talpykla trukmė didėja priklausomai nuo dydžio). Taip pat būtinas tinkamas šviežio oro įsiurbimas ir panaudoto oro išmetimas. „Skamet OÜ“ patvirtina, kad pirties krosnelės atitinka CE atitikties sertifikato reikalavimus ir kad jas gaminant yra laikomasi EN 15821:2010 standarto.

Vidutinio dydžio modelis **S-116 GL** (8-18 m³)

Didelio dydžio modelis **S-120 GL** (16-25 m³)

Standartiniai produkto parametrai:


- » stiklinės durys 230 x 230 mm;
- » iš viršaus prijungtas dūmtraukis;
- » pirties krosnelės korpuso spalva – juoda;
- » kairėje pusėje montuojami durų vyriai.

Papildomos parinktys:


- » metalinės durys;
- » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » dūmtraukio montavimas nuo galinės sienos;
- » katilo prijungimo sistema (dešinėje, kairėje, gale).



S-116

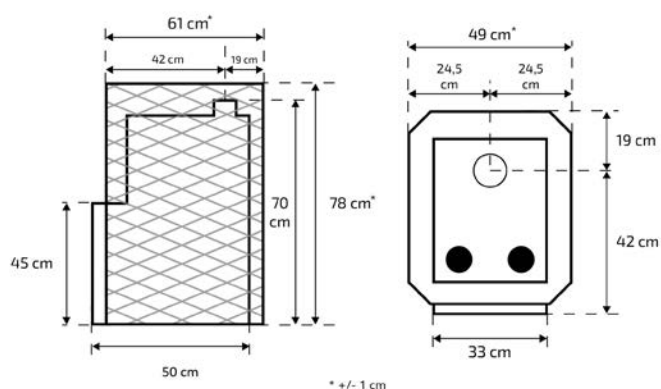


S-120

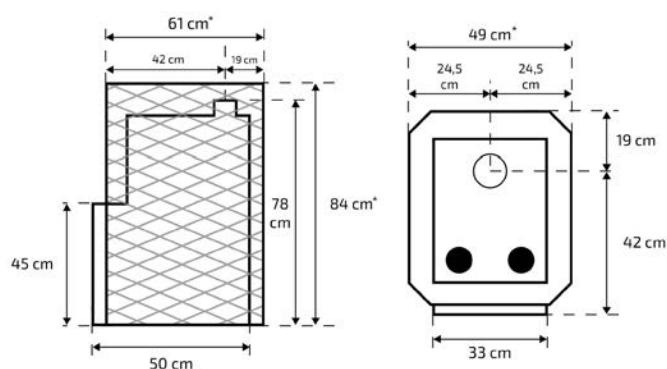

PIRTIES KROSNELĖS SU KVADRATINIŲ TINKLINIŲ KORPUSU

Šildomos iš kitų patalpų

TINKLINIŲ KORPUSU

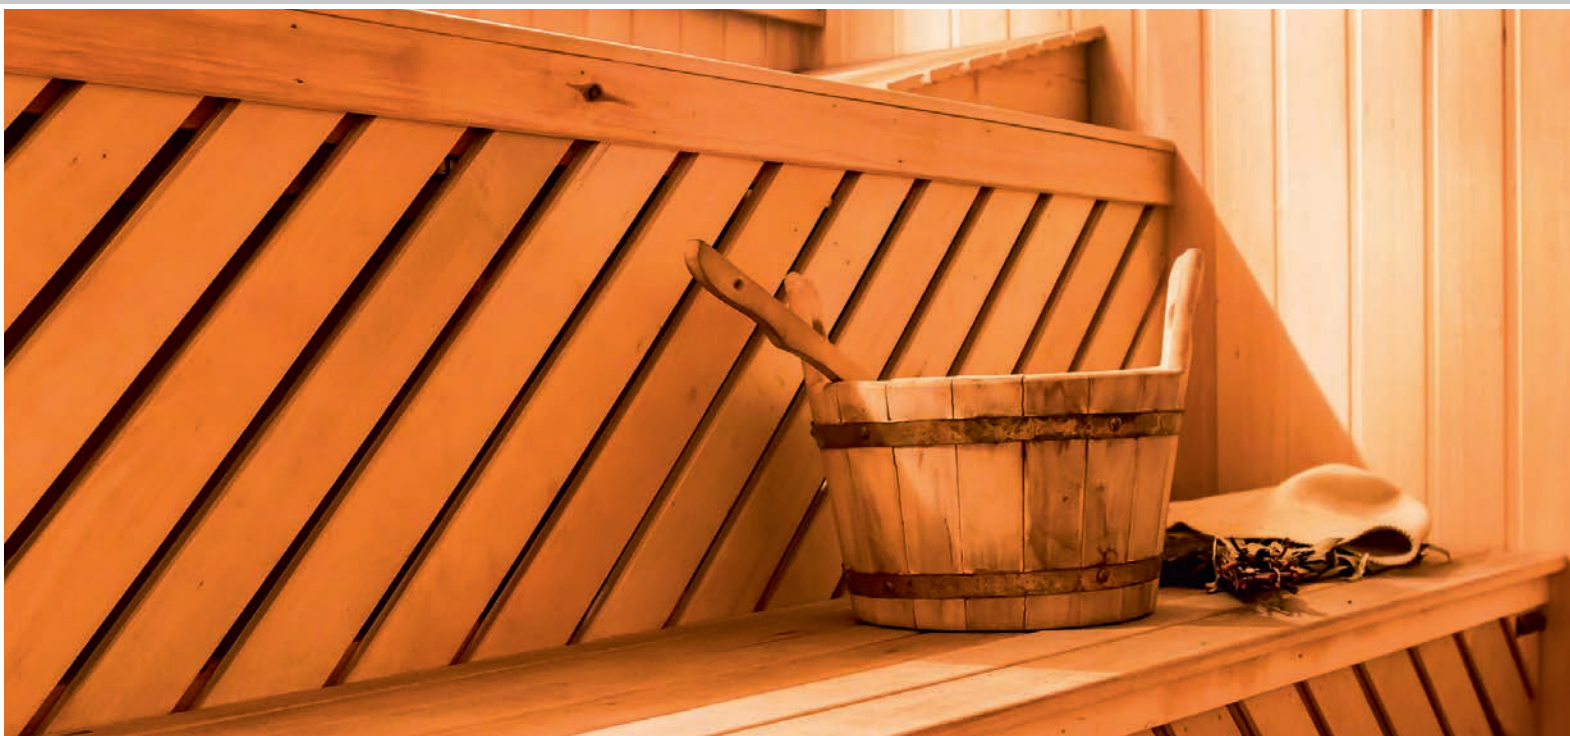

Vidutinio dydžio modelis **S-216 GL** (8-18 m³)

Didelio dydžio modelis **S-220 GL** (16-25 m³)

Standartiniai produkto parametrai:


- » stiklinės durys 230 x 230 mm;
- » iš viršaus prijungtas dūmtraukis;
- » pirties krosnelės korpuso spalva – juoda;
- » kairėje pusėje montuojami durų vyriai.

Papildomos parinktys:


- » metalinės durys;
- » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » dūmtraukio montavimas nuo galinės sienos;
- » katilo prijungimo sistema (dešinėje, kairėje, gale).



S-216

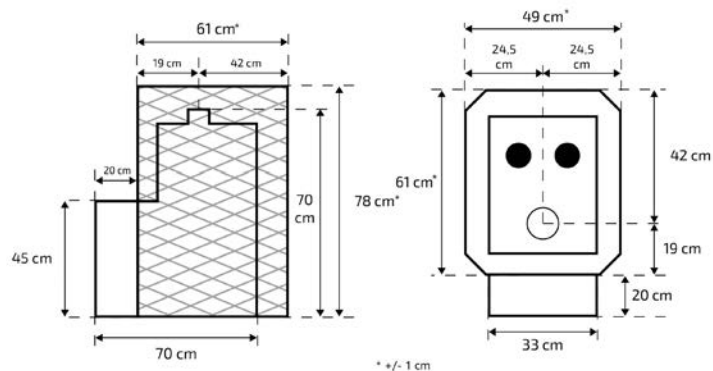

S-220

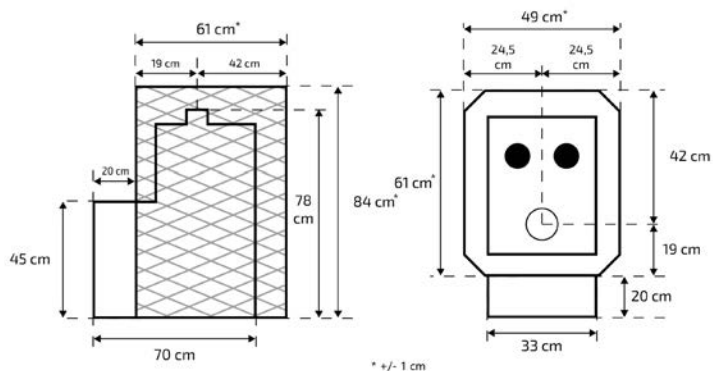

PIRTIES KROSNELĖS SU APVALIU TINKLINIU KORPUSU

Šildomos pačioje garinėje



Vidutinio dydžio modelis **SY-116 GL** (8-18 m³)

Didelio dydžio modelis **SY-120 GL** (16-25 m³)

Standartiniai produkto parametrai:


- » stiklinės durys 230 x 230 mm;
- » iš viršaus prijungtas dūmtraukis;
- » pirties krosnelės korpuso spalva – juoda;
- » kairėje pusėje montuojami durų vyriai.

Papildomos parinktys:

- » metalinės durys;
- » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » dūmtraukio montavimas nuo galinės sienos;
- » katilo prijungimo sistema (dešinėje, kairėje, gale).




SY-116

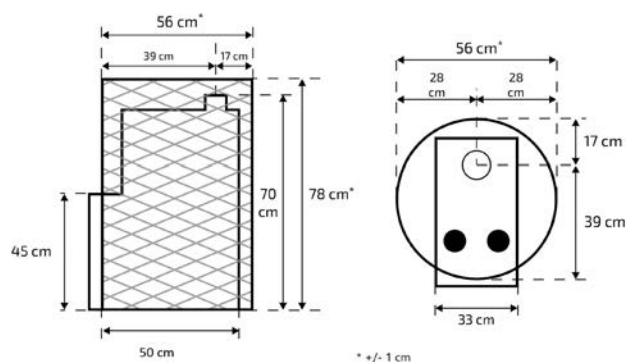

* +/- 1 cm

SY-120

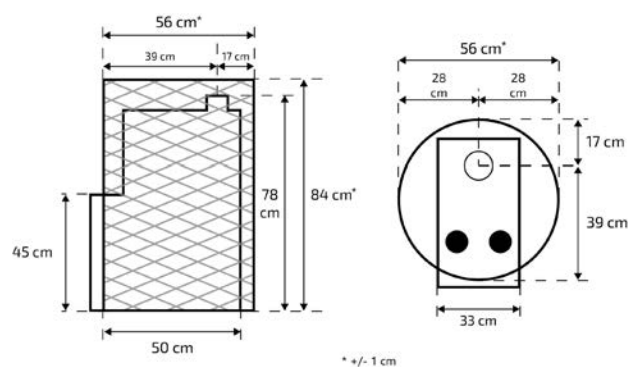

* +/- 1 cm

PIRTIES KROSNELĖS SU APVALIU TINKLINIU KORPUSU

Šildomos iš kitų patalpų



Vidutinio dydžio modelis **SY-216 GL** (8-18 m³)
Didelio dydžio modelis **SY-220 GL** (16-25 m³)

Standartiniai produkto parametrai:


- » stiklinės durys 230 x 230 mm;
- » iš viršaus prijungtas dūmtraukis;
- » pirties krosnelės korpuso spalva – juoda;
- » kairėje pusėje montuojami durų vyriai.

Papildomos parinktys:


- » metalinės durys;
- » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » dūmtraukio montavimas nuo galinės sienos;
- » katilo prijungimo sistema (dešinėje, kairėje, gale).



SY-216

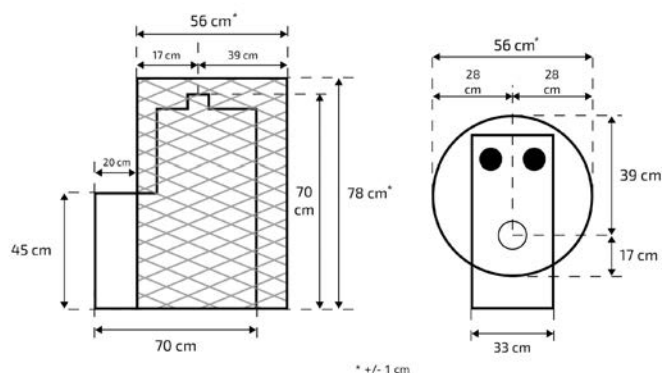

SY-220

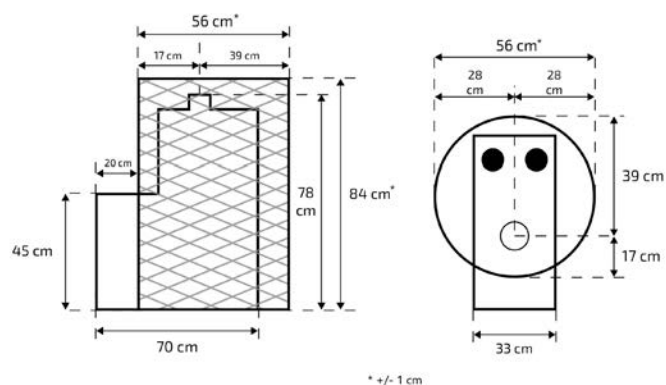

PIRTIES KROSNELĖS SU ŽIDINIO DYDŽIO DURELĖMIS

Šildomos iš kitų patalpų, su metaliniu korpusu, nerūdijančio plieno skydeliu ir rankena



Jei norite šildyti pirtį ir tuo pat metu mėgautis gyva ugnimi sėdėdami ant sofos kitame kambaryje, pirties krosnelė su židinio dydžio durelėmis kaip tik jums. Krosnelėje įmontuotos didesnės (330 x 330 mm) stiklinės durys, kurios suteikia jaukumo ir tikro židinio efektą. „Skamet OÜ“ patvirtina, kad pirties krosnelės atitinka CE atitikties sertifikato reikalavimus ir kad jas gaminant yra laikomasi EN 15821:2010 standarto.

Vidutinio dydžio modelis **PT-216 GL** (8-18 m³)

Didelio dydžio modelis **PT-220 GL** (16-25 m³)

Standartiniai produkto parametrai:


- » stiklinės durys 330 x 330 mm;
- » iš viršaus prijungtas dūmtraukis;
- » nerūdijančio plieno viršutinė korpuso briauna;
- » kairėje pusėje montuojami durų vyriai.

Papildomos parinktys:


- » nerūdijančio plieno korpusas;
- » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » dūmtraukio montavimas nuo galinės sienos;
- » katilo prijungimo sistema (dešinėje, kairėje, gale).



PT-216 GL

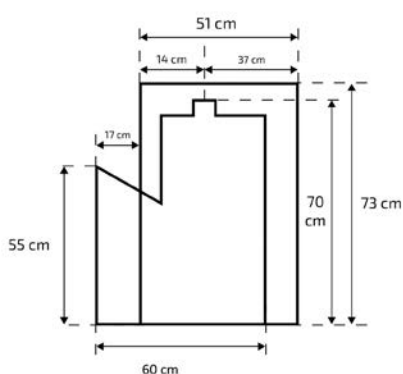

PT-220 GL

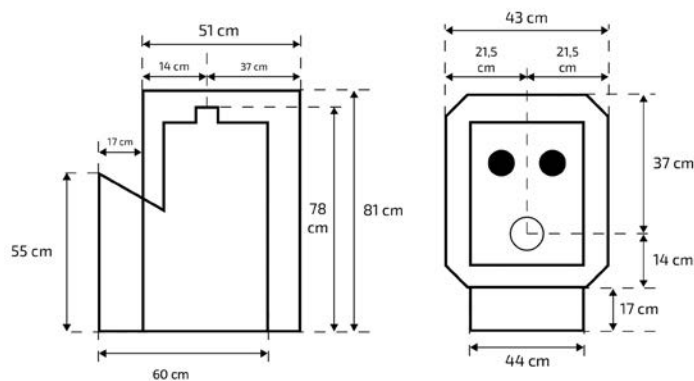

PIRTIES KROSNELĖS SU ŽIDINIO DYDŽIO DURELĖMIS

Šildomos iš kitų patalpų, kvadratinis arba apvalus korpusas

Vidutinio dydžio modelis **ST-216 GL** (8-18 m³), kvadratinis korpusas

Didelio dydžio modelis **ST-220 GL** (16-25 m³), kvadratinis korpusas

Vidutinio dydžio modelis **STY-216 GL** (8-18 m³), apvalus korpusas

Didelio dydžio modelis **STY-220 GL** (16-25 m³), apvalus korpusas

Standartiniai produkto parametrai:


- » stiklinės durys 330 x 330 mm;
- » iš viršaus prijungtas dūmtraukis;
- » pirties krosnelės korpuso spalva – juoda;
- » kairėje pusėje montuojami durų vyriai.

Papildomos parinktys:


- » metalinės durys;
- » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » dūmtraukio montavimas nuo galinės sienos;
- » katilo prijungimo sistema (dešinėje, kairėje, gale).




ST-216 GL

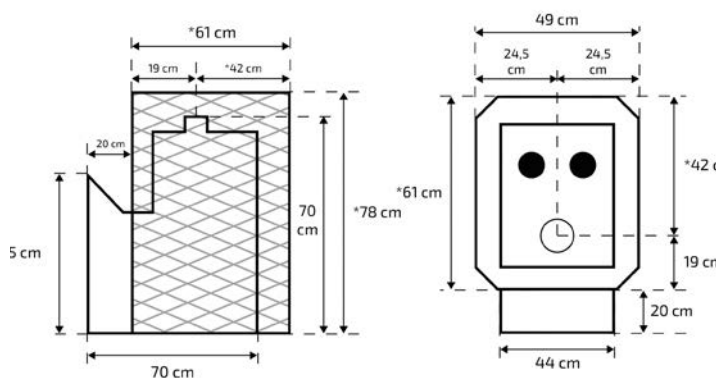


ST-220 GL

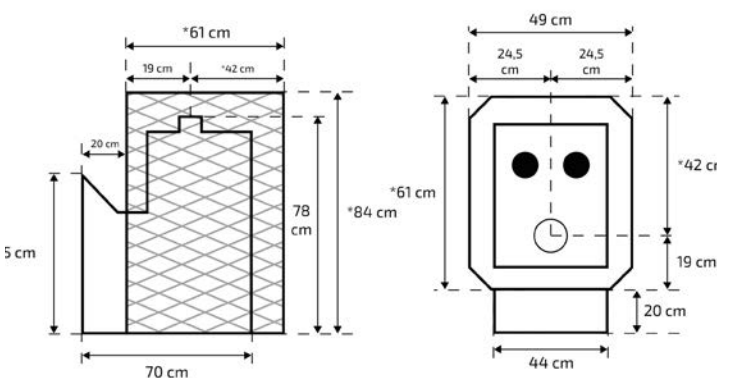

STY-216 GL

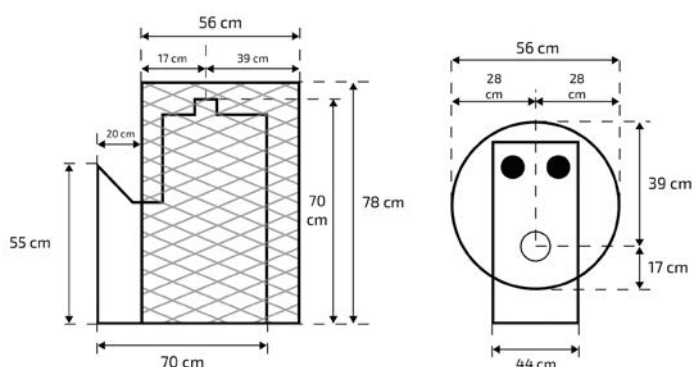

STY-220 GL

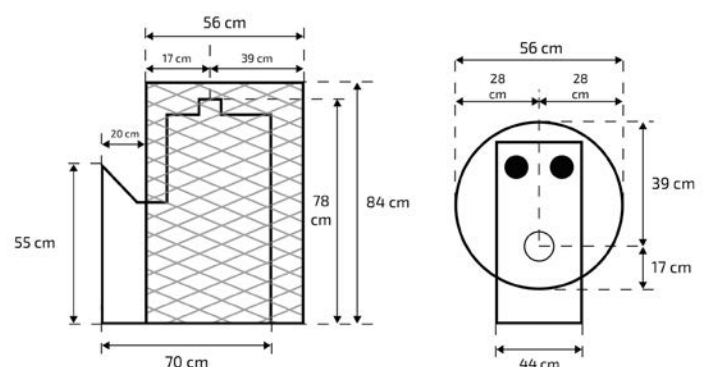

PIRTIES KROSNELĖS PRIJUNGTOS PRIE VANDENS TALPYKLŲ

Visas vidutinio dydžio ir didelės pirčių krosneles gaminame su galimybe prijungti vandens talpyklą. Vandens talpyklą galima prijungti iš dešinės, kairės arba galinės pusės.


Vanduo tiekiamas ir išleidžiamas dviem 3/4" jungtimis (išorinis sriegis).

Vandens šildytuvo talpa yra maždaug 3 l.




Krosnelių su metaliniu korpusu prijungimo prie katilo schemos


Connection – right side

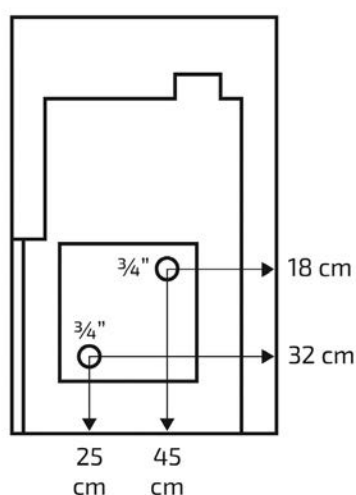

Connection – left side

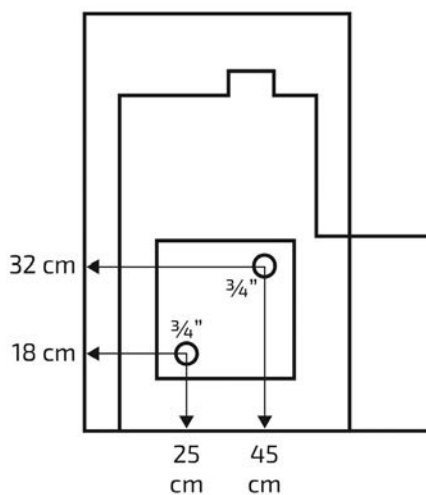

Connection – back side

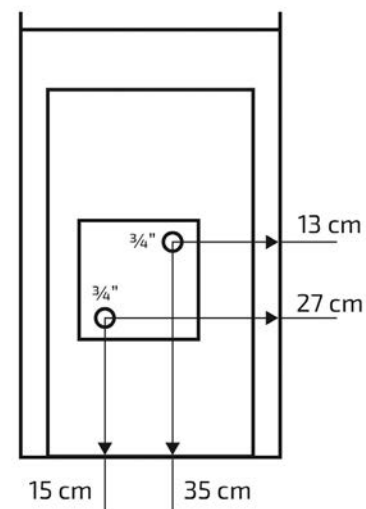

PIRTIES KROSNELĖS SU 40 L VANDENS TALPYKLA



Pirties krosnelė su vandens talpykla yra geras pasirinkimas vasarnamiuose ar kaimo pirtyse, nes jų vandens talpa yra 40 l. Jei jūsų pirtis įrengta prie upės ar ežero, kur nėra tinkamos vandentiekio sistemos, bet vis tiek norite karšto vandens, tuomet krosnelė su vandens talpykla yra puikus sprendimas. Kol šildytuvas šildo garinę, talpykla greitai įkaista ir tiekia karštą prausimosi vandenį. Kadangi šildytuvo talpykla yra išmontuojama, ją lengva pakeisti. Talpyklą galima užsisakyti pagamintą iš juodo metalo arba nerūdijančio plieno.

PASTABA! Jei vandens kokybė prastesnė, tikrai patartina rinktis nerūdijančio plieno talpyklą, nes juodasis metalas rūdija, todėl vanduo gali būti netinkamas prausti.

Šildomos pačioje garinėje:

Vidutinio dydžio modelis **P-11640 GL / P-11640 RVGL** (8-18 m³)

Didelio dydžio modelis **P-12040 / P-12040 RV** (16-25 m³)

Šildomos iš kitų patalpų:

Vidutinio dydžio modelis **P-21640 GL / P-21640 RVGL** (8-18 m³)

Didelio dydžio modelis **P-22040 GL / P-22040 RVGL** (16-25 m³)

Standartiniai produkto parametrai:

- » stiklinės durys 230 x 230 mm;
- » iš viršaus prijungtas dūmtraukis (taip pat iš galo, jei šildomos toje pačioje patalpoje);
- » nerūdijančio plieno viršutinė korpuso briauna;
- » kairėje pusėje montuojami durų vyriai.

Papildomos parinktys:

- » metalinės durys;
- » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » nerūdijančio plieno korpusas.



PIRTIES KROSNELĖS SU 20-25 L NERŪDIJANČIO PLIENO VANDENS TALPYKLA



Šildomos pačioje garinėje

Vidutinio dydžio modelis **P-11620 RVGL** (8-18 m³)



Didelio dydžio modelis **P-12025 RVGL** (16-25 m³)

Standartiniai produkto parametrai:

- » » stiklinės durys 230 x 230 mm;
- » » iš viršaus ir galo prijungtas dūmtraukis;
- » » priekyje įrengta nerūdijančio plieno vandens talpykla;
- » » kairėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » » nerūdijančio plieno viršutinė korpuso briauna.

Papildomos parinktys:

- » » metalinės durys;
- » » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » » nerūdijančio plieno korpusas.

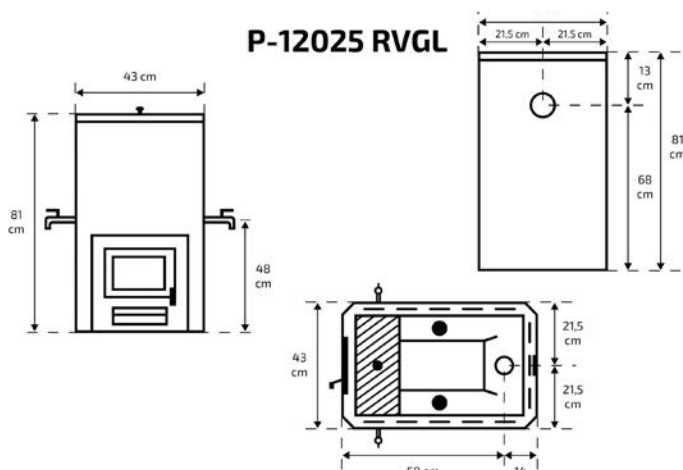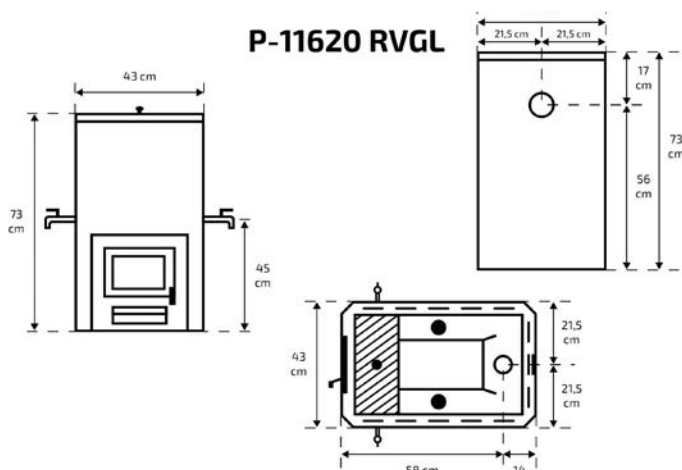

MINI PIRČIŲ KROSNELĖS

Su metaliniu korpusu



Mini pirčių krosnelių modeliai skirti mažesnėms pirčių patalpoms ir apvalioms pirtims šildyti ir yra skirti tiek sausų, tiek drėgnų garų tiekimui. Krosnelės turi dvigubą sienelę iš trijų pusių (šonuose ir gale), todėl minimalus leistinas saugus atstumas sumažinamas perpus. „Skamet OÜ“ patvirtina, kad pirties krosnelės atitinka CE atitikties sertifikato reikalavimus ir kad jas gaminant yra laikomasi EN 15821:2010 standarto.

PS-110 GL modelis (7-12 m³), šildomas pačioje garinėje.

PS-210 GL modelis (7-12 m³), šildomas iš kitų patalpų

Standartiniai produkto parametrai:

- » stiklinės durys 200 x 220 mm;
- » iš viršaus prijungtas dūmtraukis;
- » pirties krosnelės korpuso spalva – juoda;
- » kairėje pusėje montuojami durų vyriai.



Papildomos parinktys:

- » nerūdijančio plieno rankena;
- » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » nerūdijančio plieno korpusas.



PS-110 GL

PS-210 GL

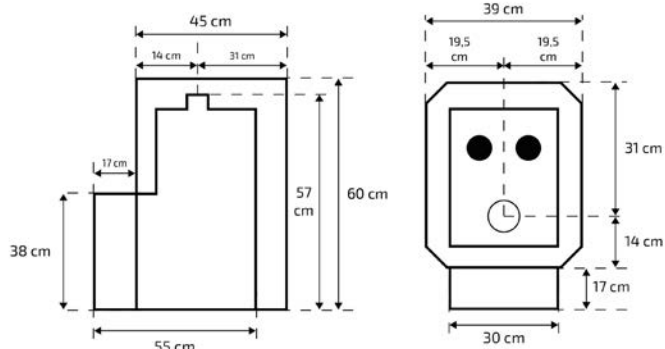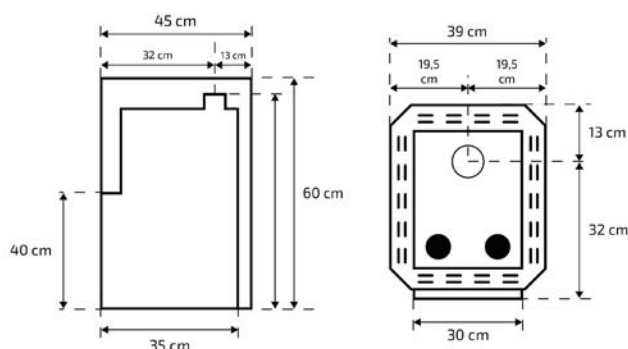

MINI PIRČIŲ KROSNELĖS

Su tinkliniu korpusu

Šildomos pačioje garinėje:

SS-110 GL modelis (7-12 m³), kvadratinis korpusas

SSY-110 GL modelis (7-12 m³), apvalus korpusas

Šildomos iš kitų patalpų:

SS-210 GL modelis (7-12 m³), kvadratinis korpusas

SSY-210 GL modelis (7-12 m³), apvalus korpusas

Standartiniai produkto parametrai:

- » stiklinės durys 200 x 220 mm;
- » iš viršaus prijungtas dūmtraukis;
- » kairėje pusėje montuojami durų vyriai.


Papildomos parinktys:

- » nerūdijančio plieno rankena;
- » dešinėje pusėje montuojami durų vyriai;
- » nerūdijančio plieno korpusas.




Krosnelės, šildomos pačioje garinėje, schema

SS-110 GL

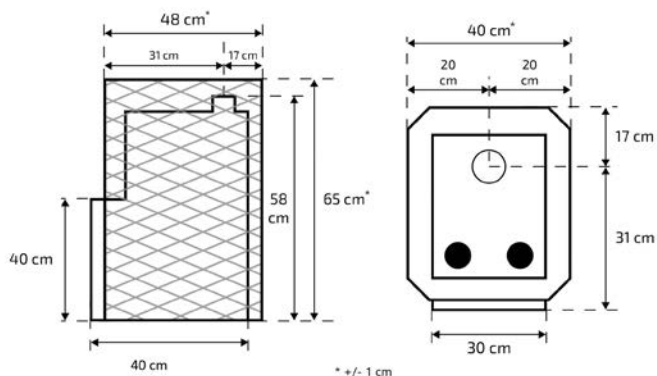


SSY-110 GL

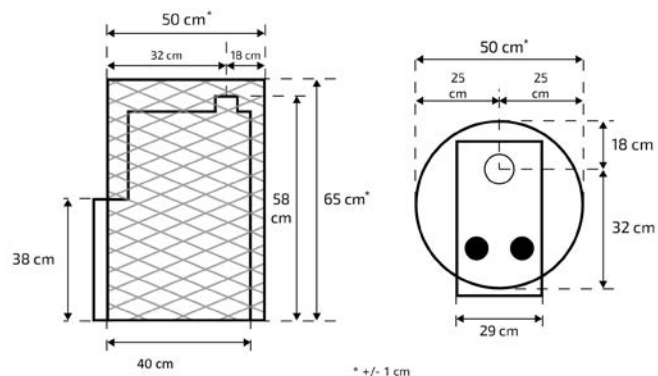


Krosnelės, šildomos iš kitų patalpų, schema

SS-210 GL

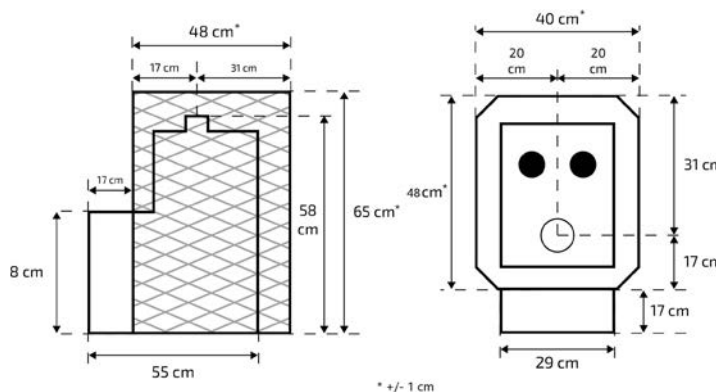

SSY-210 GL

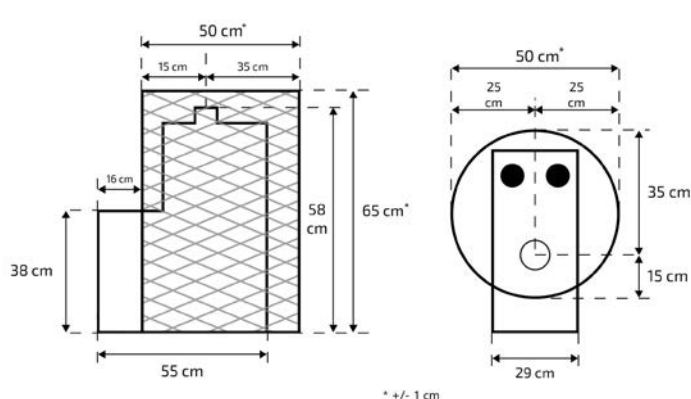

KROSNYS-VIRYKLĖS, RŪKIMO KROSNYS, KEPSNINĖS

Krosnys idealiai tinka gaminti maistą ir šildyti patalpas vasarnamiuose ir sodybose, kurių šildomas tūris yra 20-150 m³. Krosnys pagamintos pagal EN 13240:2007 standartą.

Krosnis-viryklė – C-120 GL

Standartiniai produkto parametrai:

- » stiklinės durys 230 x 230 mm;
- » dūmtraukio prijungimas iš galo;
- » ketaus kepimo padėklas;
- » malkų laikymo vieta.



Rūkymo krosnys

2008 m. „Skamet OÜ“ pristatė rūkymo krosnis, skirtas žuviai, mėsai ir paukštienai karštai rūkyti. Krosnis galima naudoti vasarnamyje, privataus namo sode ar užmiesčio sodyboje. Karšto rūkymo krosnis įrengta su dvigubomis sienelėmis (šonuose ir gale), tarp kurių judantys kaitinimo dūmai palaiko stabilią ir tolygią temperatūrą krosnyje. Jei lauko temperatūra žema, dvigubos sienelės neleidžia rūkymo krosnyje susidaryti kondensatui.

Gaminame trijų skirtingų dydžių:

GSS-125: 40x40x125 cm, su dviem kepimo grotelėmis

GSS-200: 50x50x170 cm, su keturiomis kepimo grotelėmis

GSS-200 XL: 50x50x190 cm, su šešiomis kepimo grotelėmis

Standartiniai produkto parametrai:

- » nerūdijančio plieno kepimo grotelės;
- » aliejaus ir (arba) vandens vonelė;
- » kvadratinis kaminas su sklende (nuimama);
- » termometras;
- » pelenų skyrius;
- » iešmų laikikliai.



Kepsninės

Gaminame įvairių dydžių kepsnines, kurias lengva naudoti ir pasiimti su savimi stovyklaujant..

LV-100: 100 x 40 x 17cm

LV-70: 70 x 30 x 17 cm

LV-50: 50 x 30 x 17 cm

Standartiniai produkto parametrai:

- » nuimamos kojelės;
- » sienelių storis – 3 mm;
- » aukštis – 90 cm.



Ugniakurai

Ugniakurai skirti ugniai kurti arba mėsai kepti.

Standartiniai produkto parametrai:

- » skersmuo – 450 mm;
- » aukštis – 300 mm;
- » medžiagos storis 2 mm (galima naudoti ir storesnę medžiagą);
- » kojelės.



VANDENS TALPYKLOS

Gaminame įvairias talpyklas: vandens talpyklas, kaupimo talpyklas. Tiek iš juodojo metalo, tiek iš nerūdijančio plieno. Standartinis vandens talpyklos skersmuo yra 40 arba 45 cm, o talpa – 80-150 litrų. Gaminame tiek uždaros sistemos vandens talpyklas, kurias galima prijungti prie vandentiekio tinklo, tiek atviros sistemos vandens talpyklas, kurias galima naudoti be slėgio. Vandens talpyklas galima užsisakyti horizontalias arba vertikalias. Visas vandens talpyklas rekomenduojama įžeminti.

Uždarnosios sistemos vandens talpyklos

B-80, B-110, B-130, B-150

Standartiniai produkto parametrai:

- » talpa (80-150 litrų);
- » horizontali arba vertikali (jungtys iš kairės arba iš dešinės);
- » juodasis metalas (3 mm);
- » nerūdijantis plienas (2 mm) su anodu ir įžeminimo gnybtu;
- » skersmuo – 400 mm arba 450 mm.



Atviros sistemos vandens talpyklos

BO-80, BO-110, BO-130, BO-150

Standartiniai produkto parametrai:

- » talpa (80-150 litrų);
- » jungtys iš dešinės arba iš kairės;
- » juodasis metalas (3 mm);
- » nerūdijantis plienas (2 mm);
- » skersmuo – 400 mm arba 450 mm;
- » 1/2" antgalis apačioje vandeniui nuleisti.



PASTABA! Visų mūsų produktų schemas galite rasti svetainėje www.skamet.ee.

„Skamet“ gamina įvairaus skersmens ir dydžio viensluoksnius dūmtraukius. Be tiesių vamzdžių, gaminame dūmtraukių alkūnes ir sklendes, skirtas tiek pirčių krosnelėms, tiek židiniams. Standartiniai gaminiai turi 1,2 mm storio sienelės. Juos taip pat galima pagaminti iš storesnių medžiagų. Visi dūmtraukiai gaminami iš juodojo metalo. Prie mūsų produktų taip pat priskiriami įvairūs dekoratyviniai lipdiniai ir tinkeliai, kuriais apjuosiamas dūmtraukis.

Dūmtraukių vamzdžiai

Standartiniai produkto parametrai:


- » ilgis (500–1000 mm);
- » skersmuo – 115–200 mm;
- » storis – 1,2 mm.



Dūmtraukių sklendės

Standartiniai produkto parametrai:

- » stalčiaus šliaužiklis – užsidaro maždaug 95%;
- » pasukamas šliaužiklis – užsidaro maždaug 80%;
- » vidinis skersmuo 115–200 mm;
- » storis 1,2 mm;
- » TS modelio rankenos ilgis 160–500 mm.

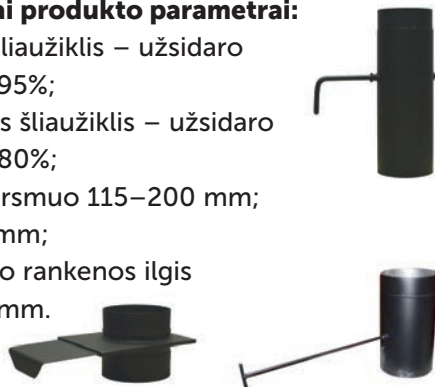

Dūmtraukių alkūnės

Standartiniai produkto parametrai:

- » ilgiai (išoriniai matmenys): 300 x 300, 400 x 400, 400 x 600, 600 x 600, 400 x 1000 mm;
- » skersmuo 115–200 mm;
- » storis 1,2 mm;
- » alkūnės laipsniai (90–135°);
- » taip pat galima įrengti valymo liuką.



Dūmtraukių jungtys

Dūmtraukių jungtys skirtos sujungti arba pratęsti du skirtingo skersmens dūmtraukius. Standartinis skersmuo nuo 103 mm iki 200 mm. Gali būti gaminami ir kitokio skersmens. Medžiaga – juodasis metalas, storis 1,2 mm, aukštis 200 mm. Gali būti pagamintos iš storesnės medžiagos ir skirtingų ilgių.



Dūmtraukio kepurėlė

Šis produktas sukurtas taip, kad nuosėdos nepatektų į kaminą ir krosnelę. Medžiaga – juodasis metalas, storis – 1,2 mm.



Dūmtraukį juosiantis tinklas

Standartiniai produkto parametrai:

- » uždarytas arba atlenkiamas;
- » ilgiai: 250, 380, 500, 600, 700, 800, 1000 mm;
- » skersmuo – 250 mm.



Apsauginės sienelės

Gaminame įvairių dydžių apsaugines sienelės pirties krosnelėms.



Dekoratīvā liste pirts krāsns durvīm

Standarta produkta parametrai:

- » paredzēta modeļiem, kas tiek apsildīti no citas telpas
- » izgatavota no melnā metāla vai nerūsējošā tērauda
- » aizver apmēram 3,5 cm lielu spraugu
- » iespējams pasūtīt arī citos izmēros




Priešgaisrinė dugno danga

Gaminame įvairių dydžių pirties krosnelėms skirtas dugno plokštes.



MĒGAUKITĒS GARAIŠ!

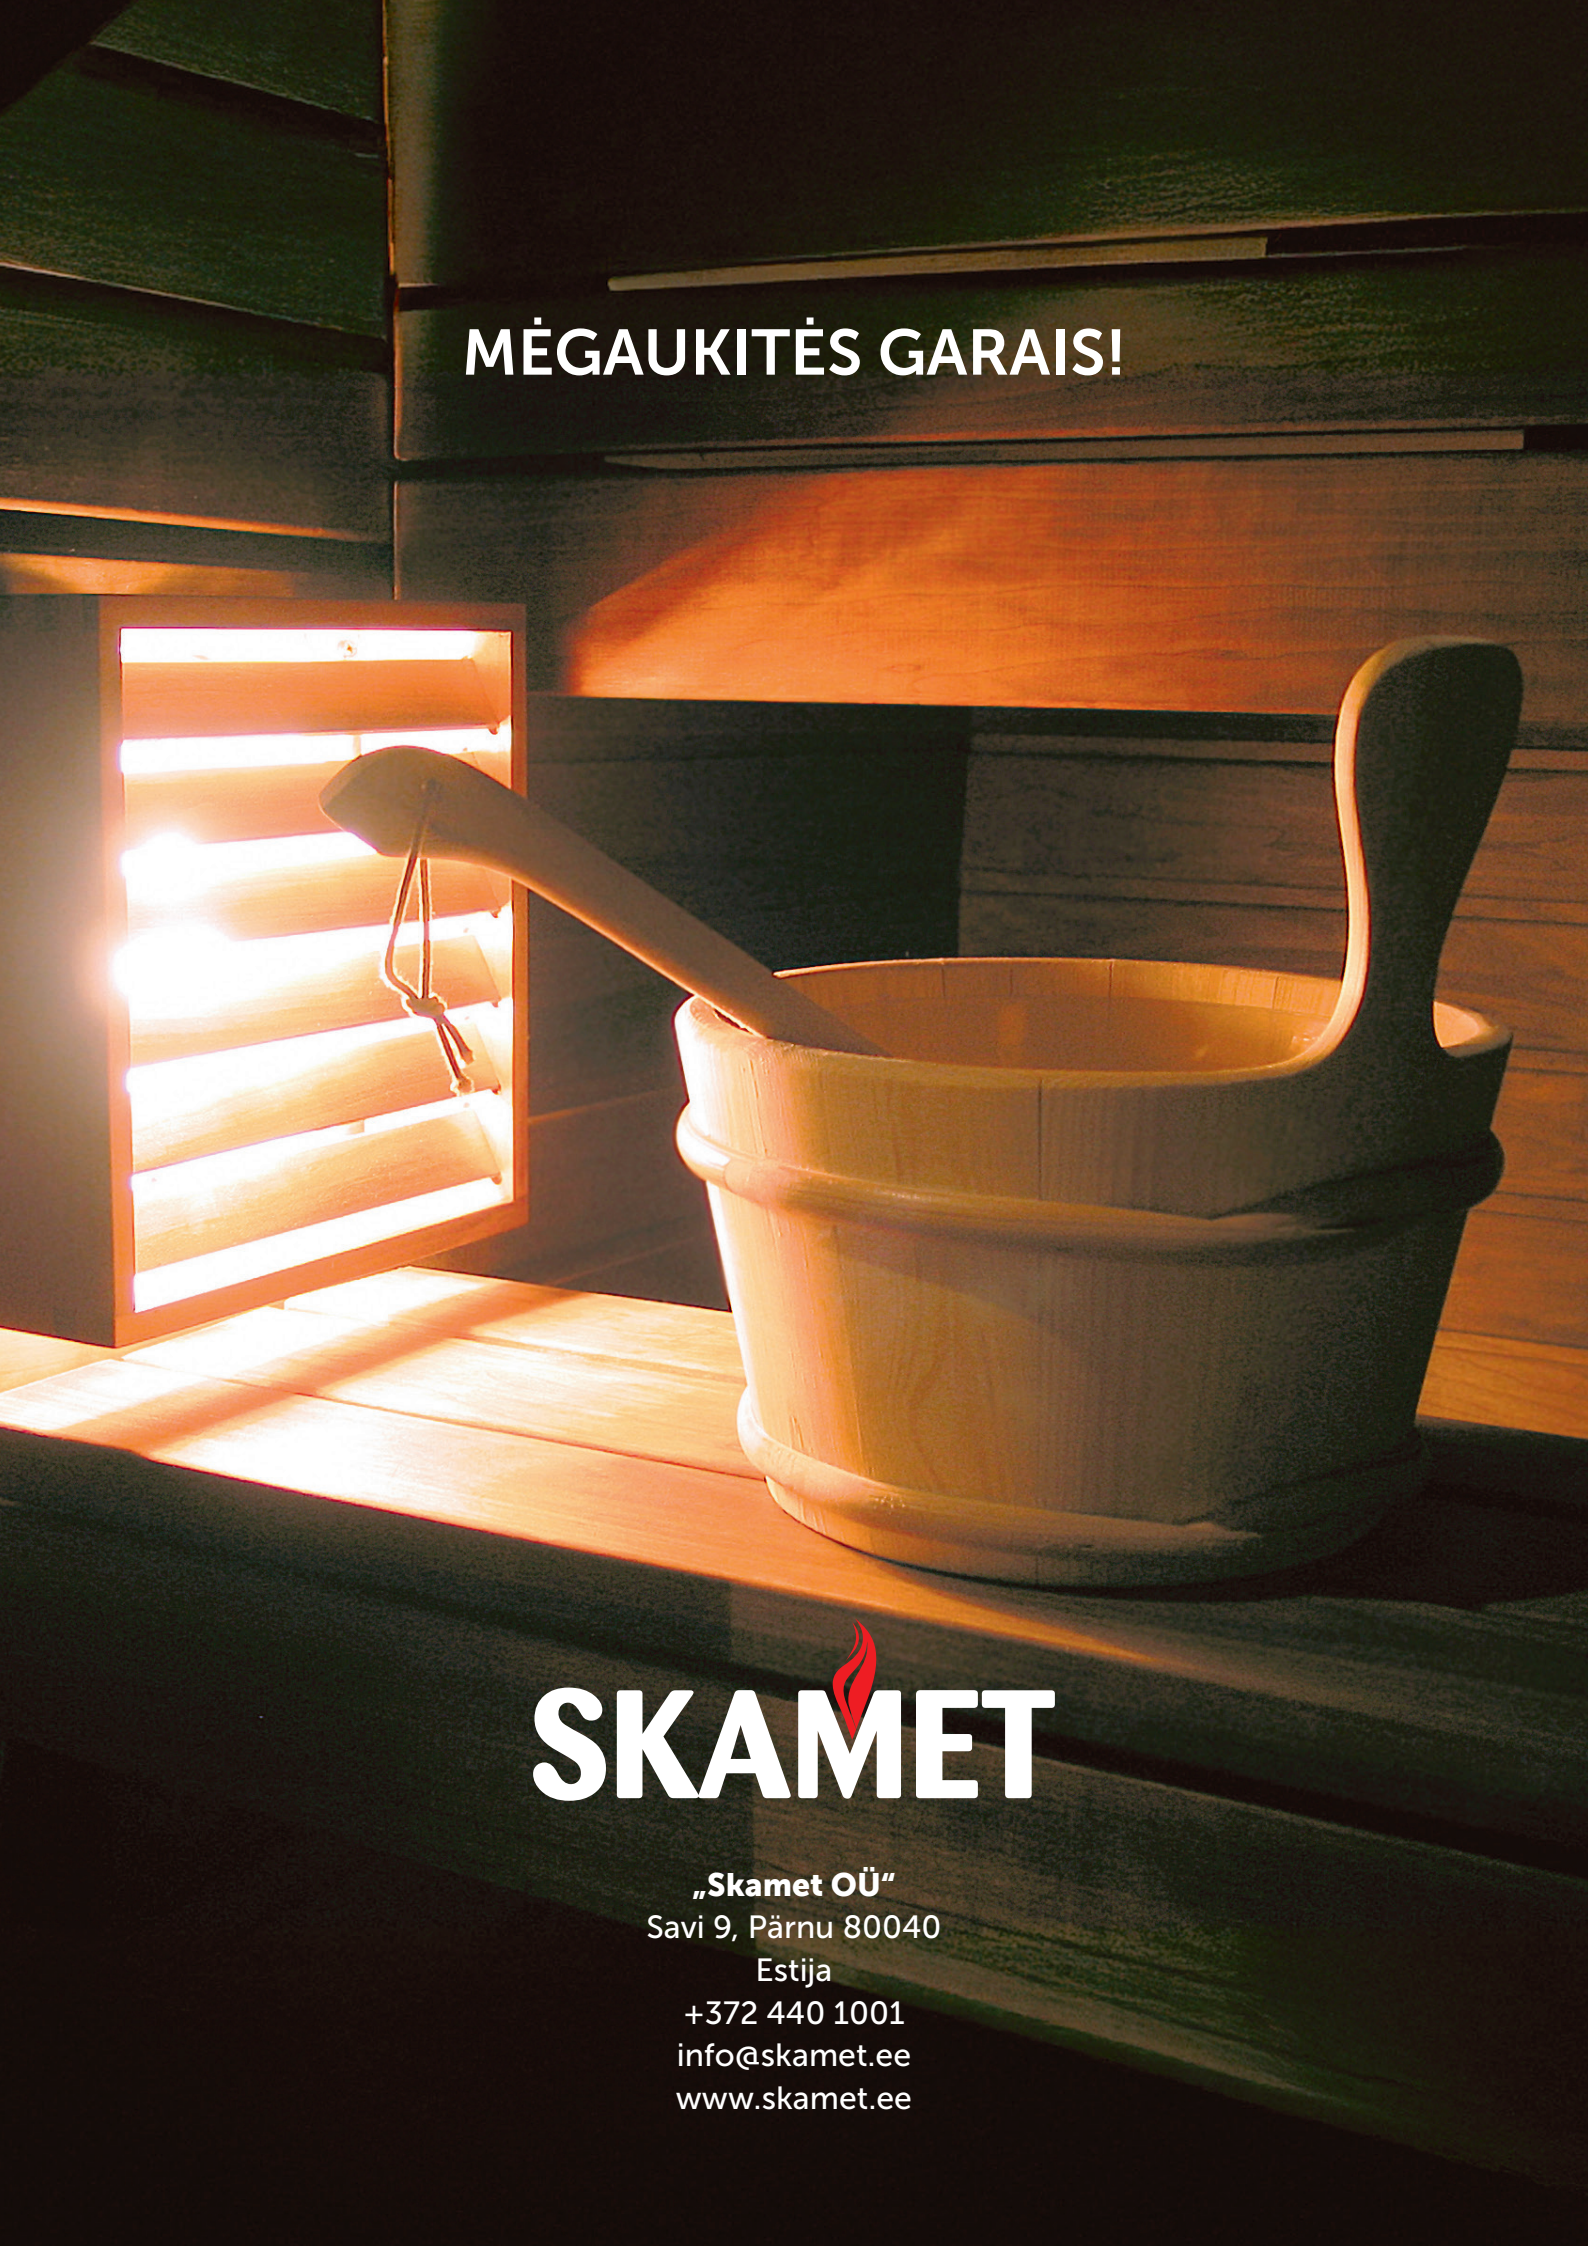

SKAMET

„Skamet OÜ”

Savi 9, Pärnu 80040

Estija

+372 440 1001

info@skamet.ee

www.skamet.ee