



Veeküttepaagi paigaldusjuhend

BOT-30 RV

BOT-40 RV



Veeküttepaagi paigaldusjuhend

Veeküttepaak on mõeldud saunavee soojendamiseks. Paagi maht on olenevalt mudelist 30 või 40 liitrit.

Veepaak paigaldatakse otse suitsutorule ning selles olev vesi soojeneb suitsutorus liikuvate kuumade põlemisgaaside toimet. Veepaak on valmistatud roostevabast terasest, mis juhib hästi soojust ja võimaldab vee kiiret soojenemist. Kuna suitsutorule paigaldatav veepaak on suhteliselt väikese mahuga ja soojeneb kiiresti, võib selles olev vesi hakata keema. Selle vältimiseks soovitame tühjendada osa kuumast veest ning asendada külma veega. Paagis peab alati olema vesi.



Veepaak on paigaldatud ahju peale, seega tuleb ahju ülemisest suitsuavast eemaldada puhastusluugi kaas (kui see seal on) ning sulgeda sellega ahju tagaküljel olev ava. Veenduge, et puhastusluugi kaas oleks korralikult paigaldatud. Paigaldage veepaak ahjule nii, et puidust käepidemega osa oleks üleval ning paak asetseks kindlalt ahju suitsutoru küles. Teiste korstna osade paigaldamisel hoidke veepaagi asendit stabiilsena.

Peamised omadused:

- Maht: 30 L / 40 L
- Materjal: roostevaba teras
- Paigaldus: ümber suitsutoru
- Sobib puuküttega saunakeristele



BOT-30 RV

Vandens bakelis 30 l Water tank 30 l

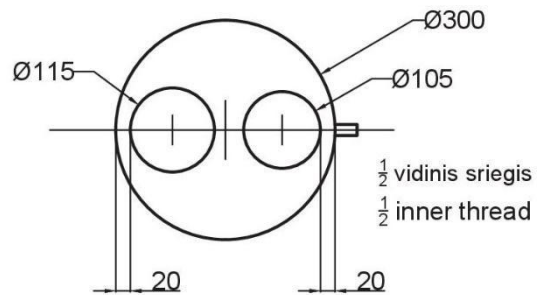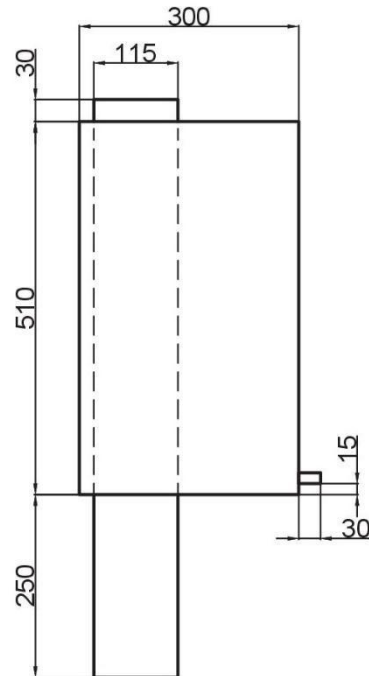




BOT-40 RV

Vandens bakelis 40 l Water tank 40 l

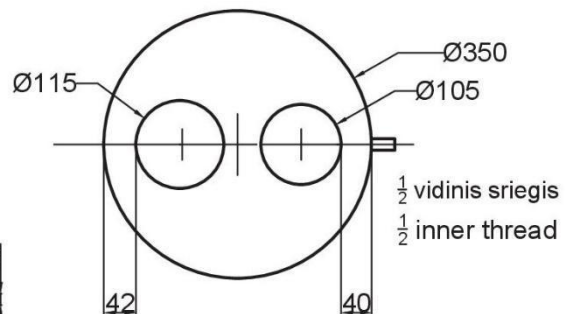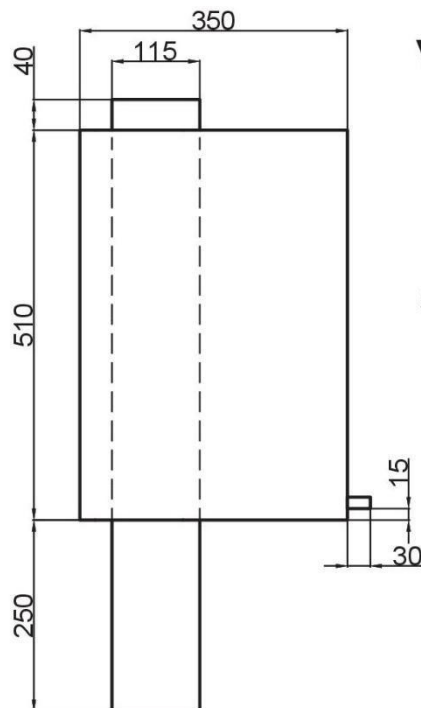

Tasub teada:

- Kasutage puhast tarbevett. Ärge kasutage soolast vett, sest see soodustab korrosiooni teket ja lühendab paagi eluiga. Kui veepaagile tekivad mingil välisel põhjusel roostelaigud, saab need eemaldada märja liivapaberiga 400 või peenema teraga.
- Kütmise ajal hoidke veepaak võimalikult täis.
- Kui veepaaki ei kasutata pikemat aega, on soovitatav see tühjendada ja puhastada, sest seisva vee kvaliteet võib halveneda.
- Kasutage paagi puhastamiseks vett ja pehmet lappi. Ärge kasutage puhastamiseks tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Vältige vee külmumist paagis. Kui temperatuur langeb alla 0 °C, võib paagis olev vesi külmuda ja paisuda ning paaki kahjustada. Tühjendage vesi paagist ning jätke kraan lahti. Veepaagi eluea pikendamiseks eemaldage paagi põhja jäänud väike kogus vett näiteks imava käsna või lapiga.
- Veepaagi ülemine äär on valtsitud ja keevitamata. Selline konstruktsioon aitab vähendada paagi deformeerumise ohtu vee keemamineku korral.
- NB! Veeküttespaaki ei tohi kuumutada tühjalt. Enne kütmist veenduge, et paagis on piisavalt vett.



Edasimüüja:

Skamet OÜ

Savi 9, Pärnu, Estonia 80040

Tel: +372 4401 000

www.skamet.ee

info@skamet.ee

Tootja:

Arkam

Darius and Girėno str. 173, Vilnius

Tel. +370 606 83851

www.arkam.lt

arkam01@gmail.com