



SAUNA AHJUDE OHUTUSKAUGUSED


Ohutud kaugused põlevatest materjalidest. Kõik tabelis esitatud mõõdud on **sentimeetrites (cm)**.

Ohutuskaugus / mudelid	P-116 P-216 PT-216 GL	P-120 P-220 PT-220 GL	S-116 S-216 ST-216 GL STY-216 GL	S-120 S-220 ST-220 GL STY-220 GL	PS-110 GL PS-210 GL SS-110 GL SSY-110 GL SS-210 GL SSY-210 GL
Distants külgneva seinani	50	50	40	40	25
Distants tagumise seinani	30	30	25	25	15
Distants kerisekividest laeni	125	125	120	120	124
Distants suitsutorust laeni	108	108	108	108	108
Ahjualuse isolatsioonikihi paksus	6	6	6	6	15
Distants metallahjuuksest eesmise seinani	50	50	50	50	50
Distants klaasahjuuksest eesmise seinani	65	65	65	65	65

Märkus. Boilerühendusega ja veepaagiga saunaahjudele kehtivad samad ohutuskaugused nagu vastavatele ilma boilerühenduse või veepaagita põhimudelitele.

Oluline: Paigaldamisel järgige alati konkreetse saunaahju kasutus- ja paigaldusjuhendit.

OHUTUD KAUGUSED LÄBI SEINA KÖETAVATEL SAUNAAHJUDEL

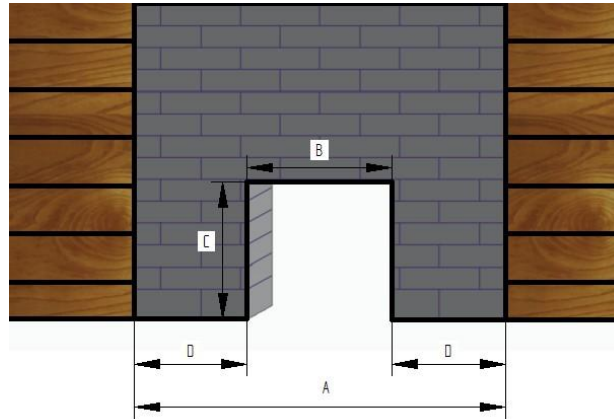

Väikesed saunaahjud (7–12 m³)

Mudelid	A min (cm)	B min (cm)	C min (cm)	D max (cm)
PS, SS, SSY	141	31	39	55

Keskmised saunaahjud (8–18 m³)

Mudelid	A min (cm)	B min (cm)	C min (cm)	D max (cm)
P, S, SY	147	35	46	56
PT, ST, STY	162	46	56	58

Suured saunaahjud (16-25 m³)

Mudelid	A min (cm)	B min (cm)	C min (cm)	D max (cm)
P, S, SY	147	35	46	56
PT, ST, STY	162	46	56	58

Märkus. A, B ja C tähistavad minimaalseid mõõte ning D maksimaalset mõõtu. Lähtuge alati konkreetse mudeli paigaldusjuhendist.