Инструкция по эксплуатации и установке бака для воды ВОТ-25, устанавливаемого вокруг дымоходной трубы

Бак для воды Skamet, устанавливаемый вокруг дымоходной трубы, предназначен для нагрева воды для бани. Он рассчитан на условия, когда отсутствует местная система водоснабжения, а используемая вода поступает из реки, озера или колодца (морская вода не подходит).

Бак подходит для всех дровяных банных печей с диаметром дымоходной трубы 115 мм. Бак устанавливается непосредственно на дымоходную трубу, а далее от бака дымоходные трубы идут к дымовому каналу. Бак представляет собой цилиндрическую ёмкость с крышкой сверху, диаметром 300 мм. Вместимость бака Skamet, устанавливаемого вокруг дымоходной трубы, составляет около 25 литров. Бак оснащён трубным штуцером (внутренняя резьба ½″), к которому при желании крепится кран (кран входит в комплект). Изделие изготовлено из чёрного металла толщиной 2 мм и покрыто термостойкой краской. Внутри бак не имеет покрытия (поэтому в зависимости от качества воды возможно образование ржавчины или подобного осадка). Внимание! Если появление ржавчины неприемлемо для пользователя, производитель не рекомендует использовать данное изделие!

Для нагрева воды бак использует тепло дымовых газов, проходящих по дымоходной трубе. Поскольку устанавливаемый на дымоходную трубу бак имеет небольшой объём и эффективно нагревается (это зависит от расстояния бака до печи), вода в баке иногда может закипать. Во избежание кипения рекомендуем слить часть горячей воды и долить прохладную. При топке печи в баке всегда должна быть вода (использовать бак без воды запрещено).

Установка:

Соедините бак с дымоходной трубой. При использовании изделий Skamet переходники и соединительные муфты не требуются. Для изделий других производителей убедитесь, что наружный диаметр дымоходной трубы, выходящей из печи, составляет 115 мм. В противном случае необходимо использовать переходник или муфту.

Убедитесь, что изделие надёжно закреплено на дымоходной трубе. Соедините верхнюю часть бака с дымоходной трубой или коленом, а затем с дымовым каналом.

Полезно знать:

• Держите бак по возможности наполненным. При нагревании пустого бака сварные швы могут растрескаться.

• Не используйте солёную воду. Солёная вода способствует коррозии и сокращает срок службы бака.

• Регулярно очищайте бак. При использовании на дне бака может оседать ржавчина (в зависимости от качества воды). Её можно удалить через установленный на баке кран. При необходимости перед каждым использованием можно слить через кран осадок, образовавшийся на дне. Очищайте бак изнутри водой и чистой тканью. Не используйте при очистке какие-либо химические средства.

• Не допускайте замерзания воды в баке. При замерзании физические свойства воды изменяются, что повреждает бак и сварные соединения.

Полезно знать:

• Гарантия производителя действует в течение 24 месяцев с даты покупки при наличии чека. Гарантия распространяется на недостатки, вызванные производственными дефектами. Гарантия не распространяется на ржавчину, возникающую при эксплуатации вследствие совместного воздействия температуры и воды.

Общие данные BOT-25:


Высота: 650 мм

Диаметр: 300 мм

Диаметр дымоходной трубы: 115 мм

Вместимость: 25 л

Вес: 10 кг

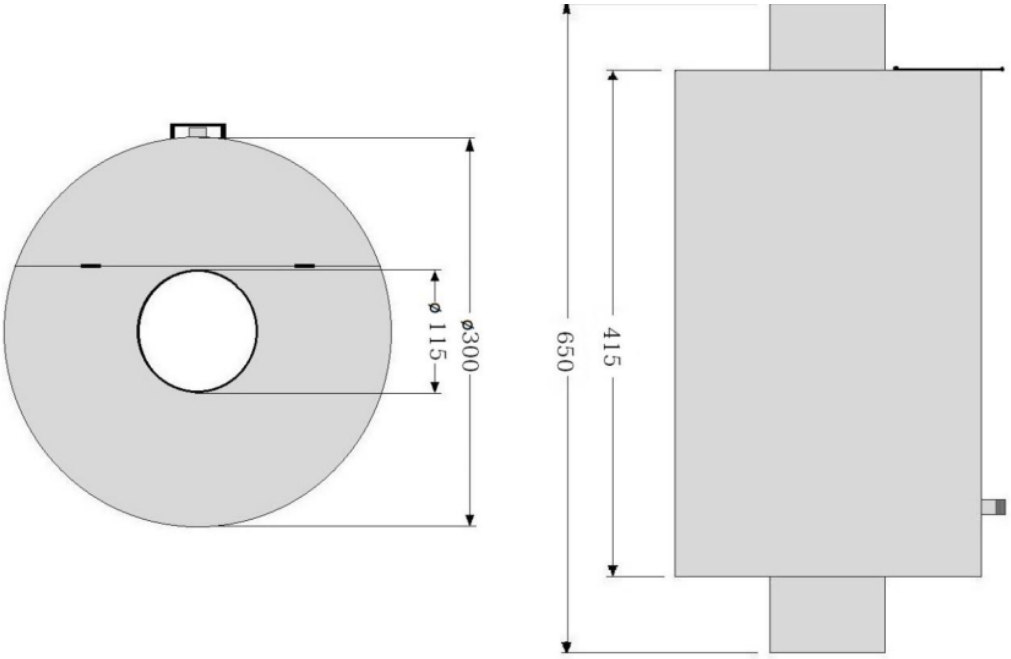

Skamet OÜ

Savi 9, Pärnu, Estonia

+372 440 1000

info@skamet.ee

www.skamet.ee