PIRTIES KROSNELIŲ SAUGŪS ATSTUMAI

Saugūs atstumai iki degių medžiagų. Visi lentelėje pateikti matmenys nurodyti **centimetrais (cm).**

Saugus atstumas / modeliai	**P-116 P-216 PT-216 GL**	**P-120 P-220 PT-220 GL**	**S-116 S-216 ST-216 GL STY-216 GL**	**S-120 S-220 ST-220 GL STY-220 GL**	**PS-110 GL PS-210 GL SS-110 GL SSY-110 GL SS-210 GL SSY-210 GL**
Atstumas iki šoninės sienos	**50**	**50**	**40**	**40**	**25**
Atstumas iki galinės sienos	**30**	**30**	**25**	**25**	**15**
Atstumas nuo pirties akmenų iki lubų	**125**	**125**	**120**	**120**	**124**
Atstumas nuo dūmų vamzdžio iki lubų	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**
Izoliacinio sluoksnio po krosnele storis	**6**	**6**	**6**	**6**	**15**
Atstumas nuo metalinių krosnelės durelių iki priekinės sienos	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Atstumas nuo stiklinių krosnelės durelių iki priekinės sienos	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**

Pastaba. Pirties krosnelėms su vandens šildytuvo jungtimi ir vandens talpa taikomi tokie patys saugūs atstumai kaip atitinkamiems baziniams modeliams be vandens šildytuvo jungties ar vandens talpos.

Svarbu: Montuodami visada vadovaukitės konkrečios pirties krosnelės naudojimo ir montavimo instrukcija.

SAUGŪS ATSTUMAI PIRTIES KROSNELĖMS, KŪRENAMOMS PER SIENĄ

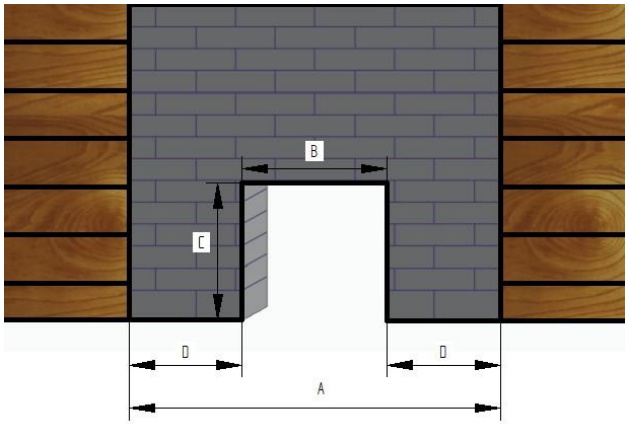

Mažos pirties krosnelės (7–12 m³)

Modeliai	A min (cm)	B min (cm)	C min (cm)	D max (cm)
PS, SS, SSY	141	31	39	55

Vidutinės pirties krosnelės (8–18 m³)

Modeliai	A min (cm)	B min (cm)	C min (cm)	D max (cm)
P, S, SY	147	35	46	56
PT, ST, STY	162	46	56	58

Didelės pirties krosnelės (16-25 m³)

Modeliai	A min (cm)	B min (cm)	C min (cm)	D max (cm)
P, S, SY	147	35	46	56
PT, ST, STY	162	46	56	58

Pastaba. A, B ir C žymi mažiausius matmenis, o D – didžiausią matmenį. Visada vadovaukitės konkretaus modelio montavimo instrukcija.