БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ


Безопасные расстояния до горючих материалов. Все размеры в таблице указаны в сантиметрах (cm).

Безопасное расстояние / модели	P-116 P-216 PT-216 GL	P-120 P-220 PT-220 GL	S-116 S-216 ST-216 GL STY-216 GL	S-120 S-220 ST-220 GL STY-220 GL	PS-110 GL PS-210 GL SS-110 GL SSY-110 GL SS-210 GL SSY-210 GL
Расстояние до боковой стены	50	50	40	40	25
Расстояние до задней стены	30	30	25	25	15
Расстояние от камней печи до потолка	125	125	120	120	124
Расстояние от дымовой трубы до потолка	108	108	108	108	108
Толщина изоляционного слоя под печью	6	6	6	6	15
Расстояние от металлической дверцы топки до передней стены	50	50	50	50	50
Расстояние от стеклянной дверцы топки до передней стены	65	65	65	65	65

Примечание. Для банных печей с подключением к водонагревателю и с баком для воды действуют те же безопасные расстояния, что и для соответствующих базовых моделей без подключения к водонагревателю или бака для воды.

Важно: При установке всегда соблюдайте инструкцию по эксплуатации и монтажу конкретной модели банной печи.

БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ С ТОПКОЙ ЧЕРЕЗ СТЕНУ

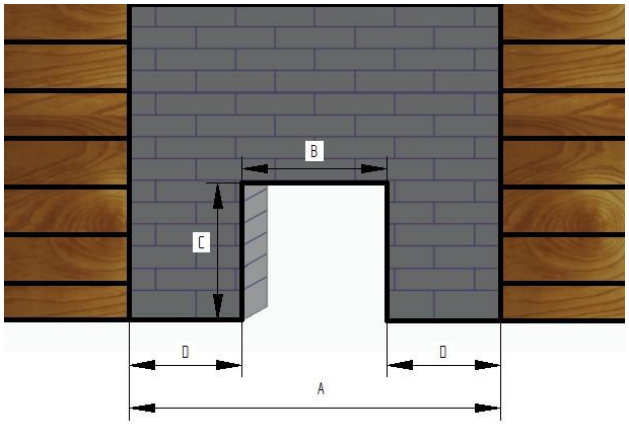

Малые банные печи (7–12 m³)

Модели	A мин. (cm)	B мин. (cm)	C мин. (cm)	D макс. (cm)
PS, SS, SSY	141	31	39	55

Средние банные печи (8–18 m³)

Модели	A мин. (cm)	B мин. (cm)	C мин. (cm)	D макс. (cm)
P, S, SY	147	35	46	56
PT, ST, STY	162	46	56	58

Большие банные печи (16-25 m³)

Модели	A мин. (cm)	B мин. (cm)	C мин. (cm)	D макс. (cm)
P, S, SY	147	35	46	56
PT, ST, STY	162	46	56	58

Примечание. A, B и C обозначают минимальные размеры, а D — максимальный размер. Всегда руководствуйтесь инструкцией по монтажу конкретной модели.